


# ハイブリッドゴム砥石 Hybrid Abrasive Rubber Points




**COST** 研削力アップ + 耐久力アップ = **コスト削減!**

## 汎用研削用 (軸径φ3.0mm) <sup>Max Rev 30,000min<sup>-1</sup></sup> for Standard Polishing

- 切れ味と耐久性を兼ね備えたオールマイティな優れたゴム砥石です。
- 一般金属、焼入れ鋼材、ステンレス、チタン、軟質系金属、銅合金に適します。

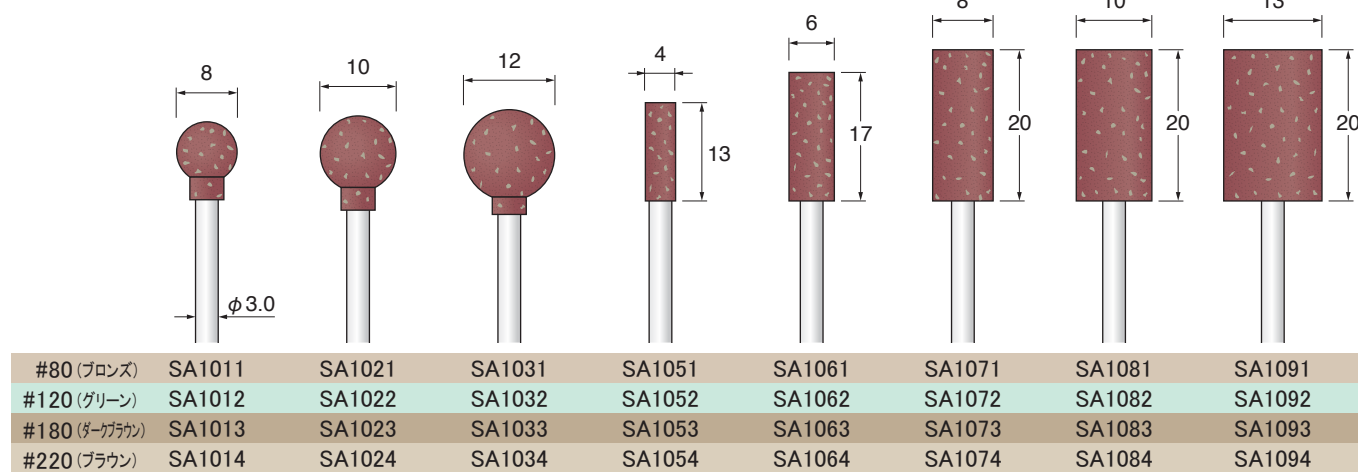


## 汎用研削・高速回転用 (軸径φ3.0mm) <sup>Max Rev 50,000min<sup>-1</sup></sup> for Standard Polishing (suitable for High Speed Revolution)

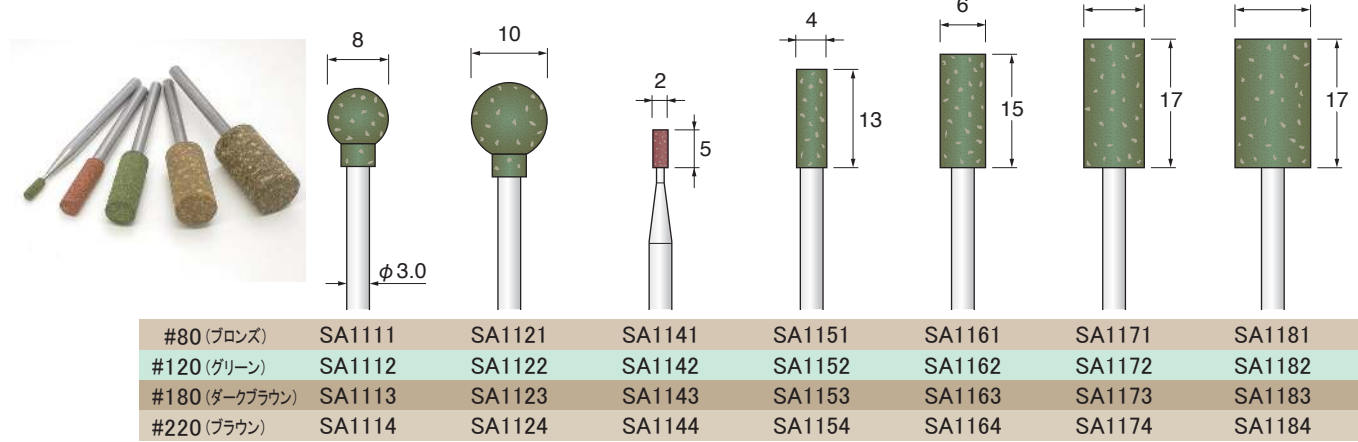


## 仕上研削用 (軸径φ3.0mm) <sup>Max Rev 30,000min<sup>-1</sup></sup> for Finish Polishing

- 微細バリ除去から仕上げ研磨、研磨キズを最小限に仕上げます。
- 鉄系金属、アルミ、ニッケル、銅、亜鉛などの合金類に適します。

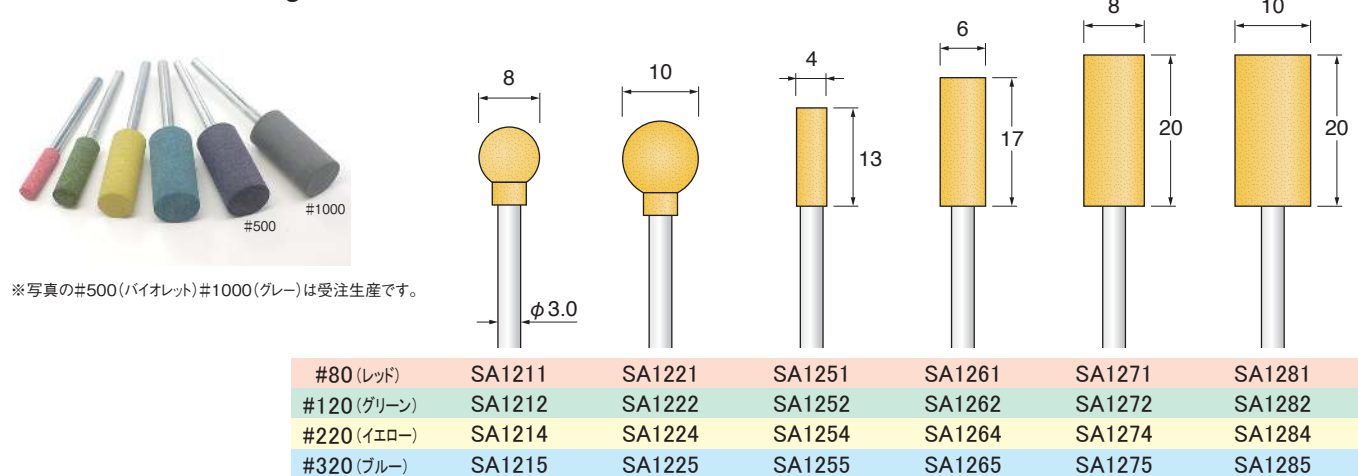


## バリ取り研削用 (軸径φ3.0mm) <sup>Max Rev 30,000min<sup>-1</sup></sup> for Deburring

- 最も強靱なゴムを使用したゴム砥石です。形状変化が少なくバリ除去します。
- 二次バリも最小限に抑えて素早い作業ができます。

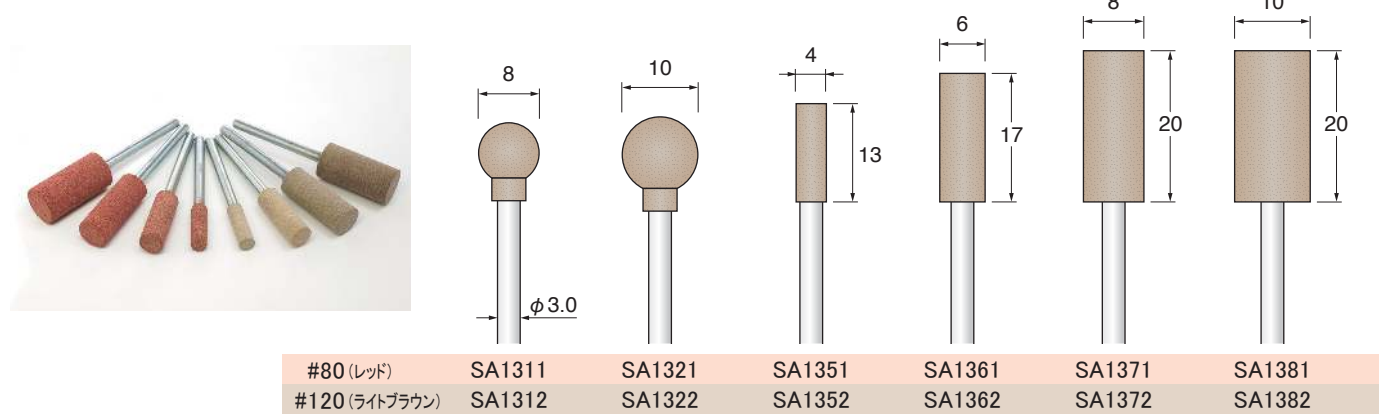

## 汎用研削用ロング軸 (軸径φ3.0mm) <sup>Max Rev 10,000min<sup>-1</sup></sup> for Standard Polishing (Long Shank Type)

- 軸長の特注品製作 軸長50~200mmまで承ります。
- 仕上研削用、バリ取り研削用タイプも製作いたします。

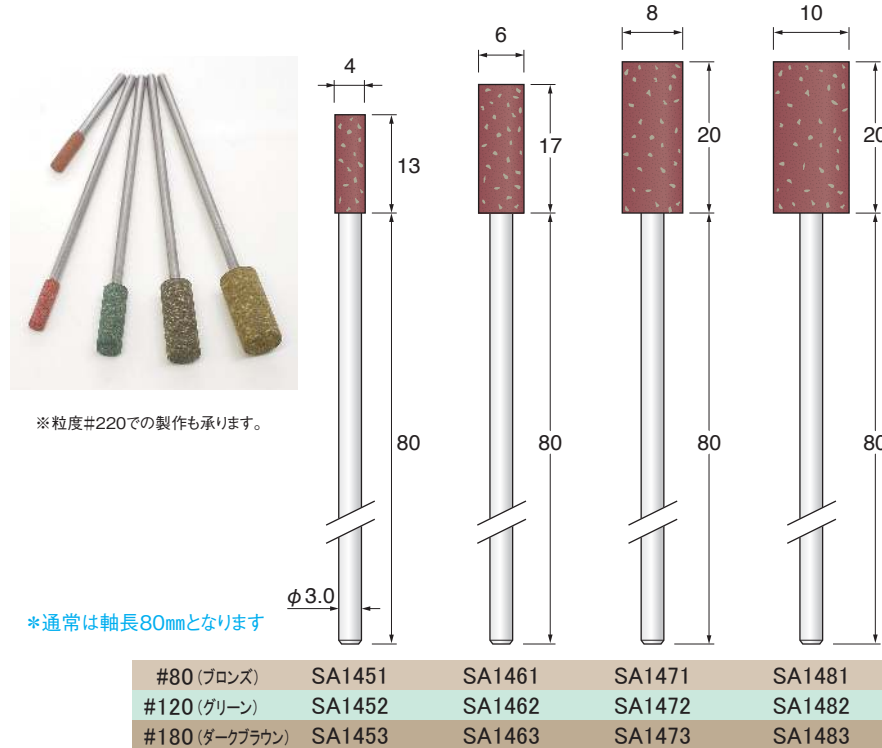




## 《特注形状製作》

Custom-made Items (typical shapes)

- ご指定サイズにより下記の形状製作を100~10,000本にて承ります。
- 砥石寸法、形状、軸径、軸長、粒度、加工目的などをお知らせください。



\*砥石の形状見本

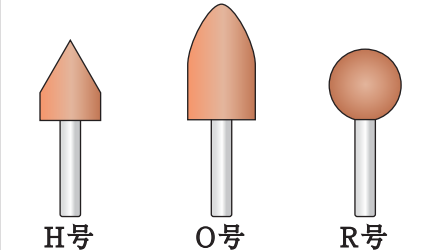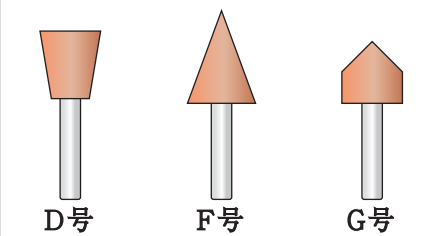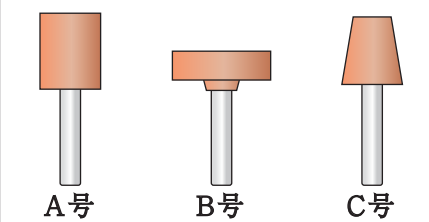

## 汎用研削用 (軸径φ6.0mm) <sup>Max Rev 15,000min<sup>-1</sup></sup> for Standard Polishing

- 仕上研削用、バリ取り研削用タイプも製作いたします。

